TDS-Полиамидная лента (5080)

Технические данные

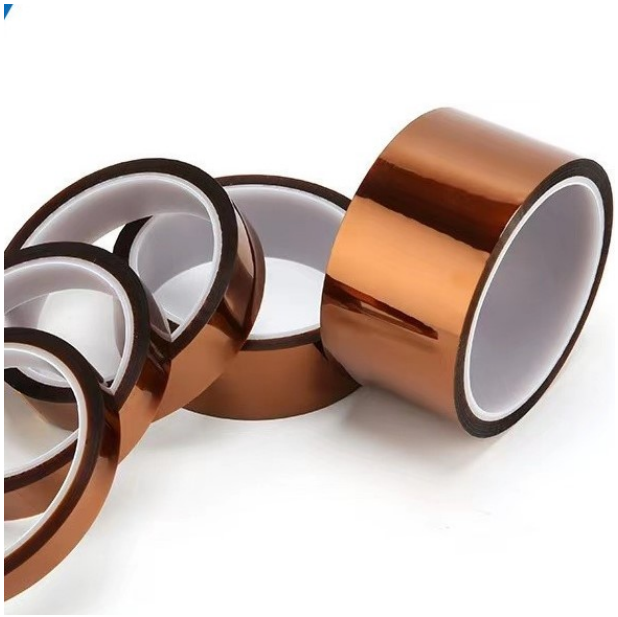

***Описание:**

Общая толщина полиамидной ленты 80 микрон (Полиамидная пленка 50 микрон используется в качестве подложки для покрытия клея кремниевой серии 30 микрон. Устойчивость к высоким температурам 260 °, не оставляет клея.)

***Применение:**

Производство изделий из ПКМ

***Продукт:**

Материал подложки	Полиамидная пленка（50 микрон）
Клей	Силикон (30 микрон)
Цвет	Янтарный
Ширина*Длина	30mm*33m (Разные размеры доступны по заказу）
Общая толщина	0.08mm±0.005mm

	Тесты:		
Производительность	Предел прочности	Min 230N/25mm. width	PSTC-31
	Удлинение при разрыве	Min 50%	PSTC-31
Термостойкость	260°		

* данные в этой таблице данных являются измеренными значениями продукта при определенных условиях и не являются гарантированными значениями.

Срок годности: 12 месяцев с даты покупки. Лента хранится в помещении с постоянной температурой 27 ℃-35 ℃ и влажностью 60%, без попадания прямых солнечных лучей.

- ленту можно прикрепить к фторидной разделительной пленке;
- продукт будет отличаться по качеству, производительности и функциям из-за различные условия клиента, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим персоналом